



ДОДАТОК 5.В

(довідковий)

Конфігурації установки для відбору проб та кондиціювання

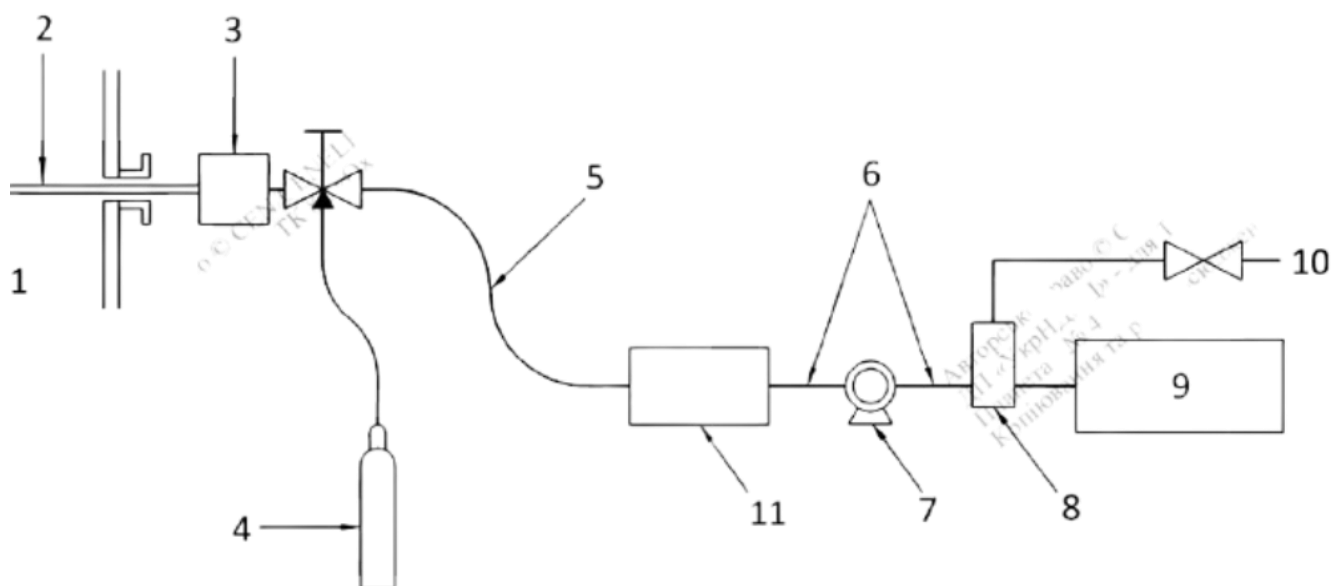

а) Конфігурація 1, 2 і 3

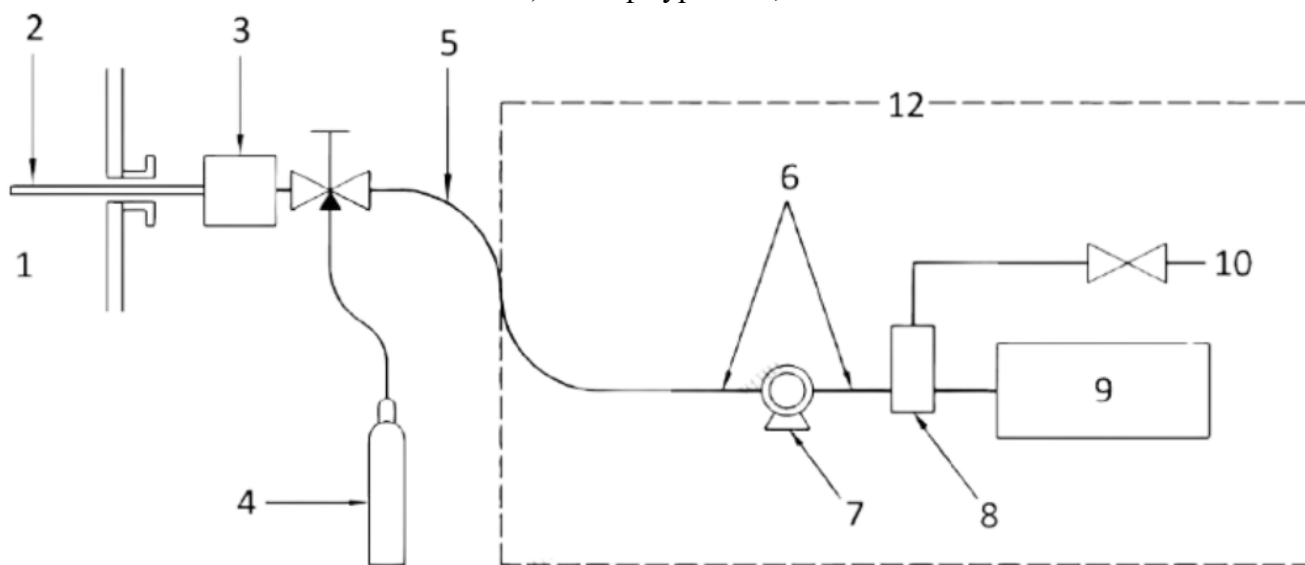

б) Конфігурація 4

Умовні позначки:

| | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------|----|--|
| 1 | димар | зонд для | 9 | газовий аналізатор |
| 2 | відбору проб | нагрітий фільтр | 10 | байпасний вентиль для проб |
| 3 | | калібрувальний газ | 11 | система кондиціювання для: |
| 4 | | нагріта лінія для | | конфігурація 1: конденсатор з системою |
| 5 | відбору проб | | | охолодження |
| 6 | транспортна лінія для проб (PTFE) | | | конфігурація 2: пермеаційний осушувач |
| 7 | насос для відбору проб | | | конфігурація 3: ступінь розведення |
| 8 | колектор для проб | | 12 | нагріта та терморегульована зона для |
| | | | | конфігурації 4 |

Рисунок 5.В.1 — Приклади конфігурацій відбору проб та кондиціювання